


# Configurações Técnicas - Bonificações

Para habilitar o modelo de processo Bonificação, dois parâmetros devem ser habilitados conforme as instruções abaixo:

1) ...\\Apache 2.2\\htdocs\\android\\config.ini

– habilitar o parâmetro “#gerar\_bonificacao = true” do arquivo “config.ini” do serviço web Apache. Segue imagem abaixo:

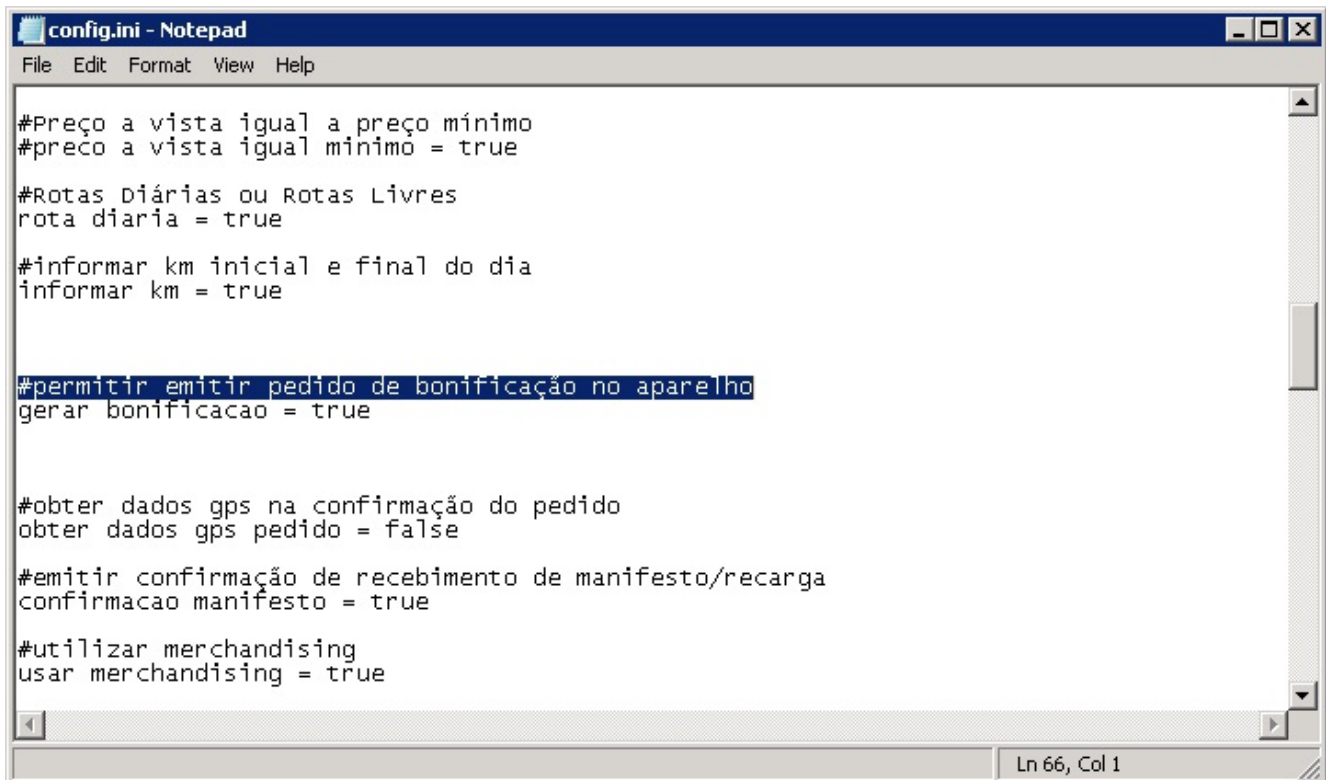

```
config.ini - Notepad
File Edit Format View Help

#Preço a vista igual a preço mínimo
#preco a vista igual mínimo = true

#Rotas Diárias ou Rotas Livres
rota diária = true

#informar km inicial e final do dia
informar km = true

#permitir emitir pedido de bonificação no aparelho
gerar bonificacao = true

#obter dados gps na confirmação do pedido
obter dados gps pedido = false


#emitir confirmação de recebimento de manifesto/recarga
confirmacao manifesto = true

#utilizar merchandising
usar merchandising = true

Ln 66, Col 1
```

Parâmetro Habilita Bonificação

– habilitar o parâmetro “controle bonificacao = true” do arquivo “config.ini” do serviço web Apache. Segue imagem abaixo:

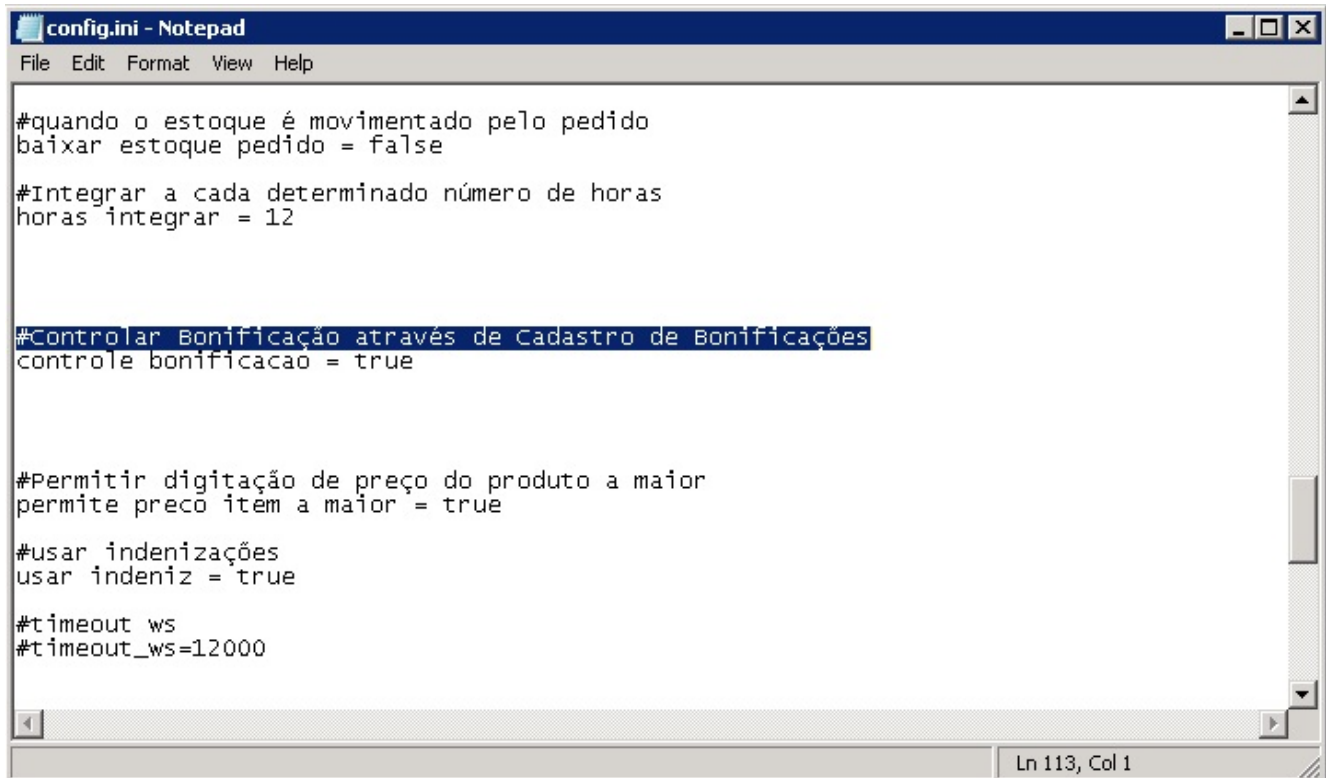

```
config.ini - Notepad
File Edit Format View Help

#quando o estoque é movimentado pelo pedido
baixar estoque pedido = false

#Integrar a cada determinado número de horas
horas integrar = 12

#Controlar Bonificação através de Cadastro de Bonificações
controle bonificacao = true

#Permitir digitação de preço do produto a maior
permite preco item a maior = true

#usar indenizações
usar indeniz = true

#timeout ws
#timeout_ws=12000

Ln 113, Col 1
```

Parâmetro Habilita Bonificação